


FV 65 WDM S


ASPIRATORI PER SOLIDI E LIQUIDI



IMPRESE
DI PULIZIA



EDILIZIA



AUTOLAVAGGI
AUTONOLEGGI



SETTORE
AGRICOLO



INDUSTRIA



CARTIERE

 **FIMAP**[®]

FV 65 WDM S

Serie di aspiratori potenti per polveri e liquidi dotati di 2 o 3 motori bistadio, disponibili con fusto in plastica o in acciaio da 65 litri. Sono modelli comodi da manovrare e da spostare grazie all'ampia maniglia e al carrello composto da grandi ruote posteriori che conferiscono stabilità, e ruote anteriori pivotanti per una migliore manovrabilità. Sono inclusi di serie un set di bocchette professionali per soddisfare diverse esigenze di pulizia, e un tubo per agevolare lo scarico dei liquidi.

I modelli con fusto in plastica sono consigliati per il settore edile dove ci sono grandi spazi da pulire, per la raccolta di scarti metallici, in pietra e cemento, per il settore del pulito professionale, autolavaggi e autonoleggi.

I modelli con fusto in acciaio sono consigliati nell'industria e nelle cartiere, per aspirare le polveri fini generate dalla lavorazione della carta. Possono essere impiegati anche in ambienti caratterizzati da elettricità statica il cui effetto si può eliminare aggiungendo una catenella con cui fare contatto con il pavimento.



Un apposito tubo viene fornito di serie per rendere più rapido e comodo lo scarico dei liquidi a fine intervento



Per aumentare la produttività nell'aspirazione dei liquidi dal pavimento è disponibile tra gli optional il tergipavimento anteriore fisso che rende la raccolta più veloce e perfeziona l'asciugatura, ottimizzando così tempi e costi d'intervento



Si può richiedere un tubo di aspirazione fino a 15 metri di lunghezza, per pulire zone lontane dall'aspiratore, come le camere bianche, dove l'aspiratore può essere lasciato all'esterno, o nel settore agricolo, per aspirare l'interno dei veicoli lasciando l'aspiratore a terra

DOTAZIONI	FV 65 WDM S
Kit accessori Ø40	di serie
Tubo di scarico	di serie
Filtro a sacco in microfibra	optional
Filtri sacchetto in carta	optional
Filtro in nylon	optional
Filtro cartuccia lavabile	optional
Filtro cartuccia	optional
Tergipavimento frontale	optional


DATI TECNICI	FV P65.2 WDM S	FV P65.3 WDM S	FV A65.2 WDM S	FV A65.3 WDM S	
Tipologia di sporco	polvere e liquidi				
Materiale fusto	plastica		acciaio		
Motori	2	3	2	3	
Stadi	2				
Potenza	W	2400	3600	2400	3600
Depressione	kPa	22			
Portata aria	l/s	108	160	108	160
Volume fusto	l	65		66,5	
Capacità del sacco	l	25			
Alimentazione	V/Hz	220-240 / 50-60			
Livello di pressione acustica (ISO 11201 - LpA)	dB (A)	72	73	72	73
Lunghezza del cavo	m	10			
Peso	kg	20	22	20	22
Dimensioni (L x h x l)	mm	580 x 950 x 540			

DOTAZIONI DI SERIE



Kit accessori Ø40: 2 tubi rigidi cromati, tubo flessibile nero, bocchetta nera liquidi, bocchetta nera con setole, bocchetta nera fessure, pennello setole, filtro in spugna, filtro in stoffa

OPTIONAL

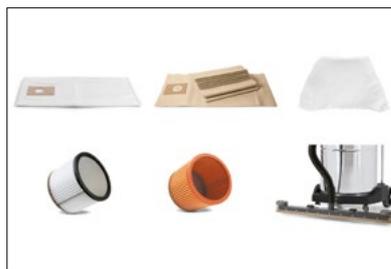

LE CERTIFICAZIONI



RICONOSCIMENTI



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

FIMAP®
www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: contact@fimap.com

