



Ultra 85/100

Lavasciuga pavimenti compatta dal design innovativo. Disponibile in tre versioni: con spazzole a disco con pista di lavoro da 85 e 100 cm e con spazzole a rullo con pista di lavoro da 91 cm


COMAC
professional people

 **COMAC**



Lavasciuga professionali

Ultra 85/100.

Adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo di medi ed ampi spazi lavorativi, industriali e di servizio in genere

Ultra 85/100 ha una capacità di esercizio che va da 5400 a 6500 m²/h e l'autonomia di funzionamento che rendono questa lavasciuga molto efficace ed economica.

La macchina è stata progettata per rendere il più confortevole possibile il lavoro dell'operatore e per essere utilizzata con estrema facilità anche da personale non specializzato. Ultra 85/100 può vantare una grande silenziosità grazie all'installazione del motore di aspirazione all'interno di un serbatoio

in polietilene isolante a doppia parete. La possibilità di salire e scendere da entrambi i lati della macchina offre una grande accessibilità del posto di guida e garantisce al tempo stesso un'ottima sicurezza operativa.

Ultra 85/100 nasce di serie con: Dispositivo di riduzione della velocità in curva; Arresto funzionamento spazzole e uscita dell'acqua, allo stop trazione; Allarme acustico di retro-marcia; Spia livello acqua pulita; Galleggiante elettronico serbatoio di recupero.


Su richiesta si può avere il nuovo CDS Comac Dosing System (optional).

CDS è il nuovo sistema di dosaggio di acqua e detergente di Comac. La regolazione separata dei due liquidi che avviene tramite 2 distinti selettori consente di lavorare sempre con la corretta quantità di soluzione.

Con l'adozione di questo dispositivo si ha un aumento della produttività e un controllo sui costi di lavoro.



Il pannello comandi, di facile lettura, è posizionato vicino all'operatore che può controllare ogni fase di lavoro. Un sistema elettronico gestisce ogni operazione di lavaggio ed è accessibile da un pannello frontale apribile. L'apparato di autodiagnosi permette di risalire direttamente ad ogni possibile anomalia della marcia, limitando i tempi di assistenza tecnica

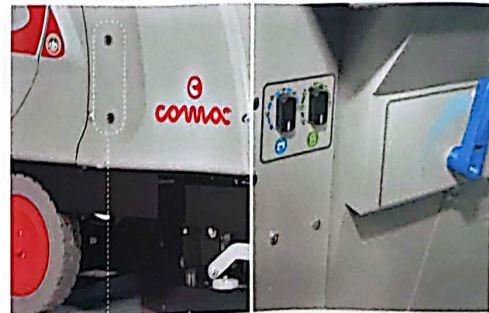

Indicatori di livello del liquido (versione con CDS)

Selettori di regolazione di acqua detergente



Grande semplicità nell'eseguire le operazioni di manutenzione

Ultra 85/100 è stata studiata per offrire la massima accessibilità a chi deve eseguire interventi di manutenzione. In tempi rapidissimi infatti la macchina

è in grado di aprirsi come un libro e permettere al manutentore di intervenire in ogni sua parte.



Impianto elettrico a 36 Volt.
L'ampia apertura del vano batterie consente una grande accessibilità e un comodo alloggiamento del cassone batterie

Confort assicurato a bordo di Ultra 85/100



Ultra 85/100 è molto silenziosa - Solo 59,5 dB (A)

Il motore di aspirazione è stato progettato per essere isolato all'interno di un carter con doppia camera che consente di abbattere notevolmente il rumore e rendere silenziosissime le operazioni di pulizia.

Per una clientela più esigente la testata d'aspirazione è stata disegnata per contenere anche il secondo motore di aspirazione, fornito come optional




Il gruppo lavante è dotato di due spazzole controrotanti e può traslare lateralmente (versione B) per facilitare la pulizia lungo muri e scaffali. In caso di urto laterale il basamento rientra automaticamente senza la necessità di alcun comando (è in grado di assorbire gli urti). Grazie ad un praticissimo joystick è possibile pilotare con semplicità l'unità lavante. La pressione delle spazzole regolabile da 100 a 130/150 kg. può essere controllata tramite un pulsante. Allo stop trazione la rotazione delle spazzole e l'uscita dell'acqua vengono arrestate.




La potente motoruota consente una guida all'insegna della totale sicurezza. Ultra 85/100 È dotata di serie di ruota antislittamento e del dispositivo di riduzione della velocità in curva, trazione con controllo in A.C. e motore stagno senza carboncini

Grande semplicità nelle operazioni di manutenzione ordinaria

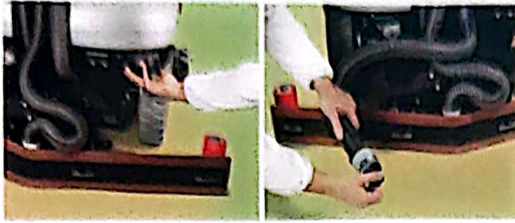

Pulizia completa del serbatoio di recupero, grazie al diametro molto ampio dello scarico. È previsto un tubo aggiuntivo di scarico per pozzetti di raccolta che siano situati in posizioni scomode da raggiungere per la macchina

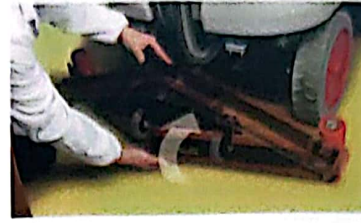

Ultra 85/100 B - Comac ha studiato un sistema che permette all'operatore di ruotare il tergipavimento fino a raggiungere la posizione orizzontale. In questo modo le gomme del tergipavimento possono essere pulite perfettamente e garantire sempre un'asciugatura ottimale



La presenza del raccordo ad innesto rapido con galleggiante di livello, consente di riempire il serbatoio dell'acqua pulita con grande comodità e rapidità (optional)



Lo smontaggio delle gomme del tergipavimento è molto pratico. Si aprono degli appositi agganci a cerniera con un semplice colpo di martello, consentendo di sfilare subito la gomma

DESCRIZIONE TECNICA		Ultra 85B	Ultra 85BS	Ultra 100B
Capacità cassetto di raccolta	l	-	30	-
Larghezza tergipavimento	mm	1115	1140	1265
Spostamento laterale basamento	mm	100	-	100
Spazzole disco Ø (q.tà)	mm	430 (2)	-	510 (2)
Spazzole cilindriche Ø (q.tà)	mm	-	210x867 (2)	-
Giri spazzole	giri/min	180	630	180
Motori spazzole (q.tà)	V/W	36/1500	36/1300 (2)	36/2000
Motore aspirazione	V/W	36/670	36/670	36/670
Motore trazione	V/W	36/1500	36/1500	36/1500
Depressione aspiratore	mbar	190	190	190
Velocità di avanzamento	km/h	0+6,5	0+6,5	0+6,5
Pendenza massima superabile	%	10	10	10
Diametro di sterzata	mm	2500	2500	2500
Batterie	V/Ah C5	36/360	36/360	36/360
Peso batterie	kg	430	430	430



Per assicurare un'asciugatura sempre perfetta del pavimento è fondamentale eseguire una pulizia del tubo del tergipavimento alla fine di ogni ciclo di lavoro. Questa operazione permette al motore di aspirazione di lavorare in condizioni ottimali e di allungarne il ciclo di vita

comac	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m²/h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Ultra 85B	830	80-130	36/aut.	200	215	5395	1965 1560 895	535
Ultra 85BS	910	80	36/aut.	200	215	5900	2030 1560 1060	630
Ultra 100B	1000	80-150	36/aut.	200	215	6500	1965 1560 1045	556

Le macchine sono costruite in conformità alle direttive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e alle norme armonizzate IEC 60335-1 e IEC 60335-2-72.



Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e resistenza all'ossidazione.

LEGENDA:



Macchina per uso industriale



B - Macchina a batteria con valore del voltaggio

comac
professional people

COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2008